




WaGate SPM-P-TG

Stengeluke Rektangulær åpning

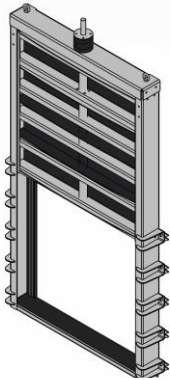

Montering: Mot vegg
Oppstrøms og nedstrøms

Dimensjon: 710x710 – 1400x1400

Trykk maks: Se tabell nedenfor

Trykk retning: 2-sidet

Tetthetsklasse.: DIN EN 12266.1

Betjening: Ikke stigende spindel
Se tilbehør

Materialer

Ramme: AISI 316L (EN 1.4404) + PEHD

Stengeplate: PEHD 500

plate PEHD 500

beslag AISI 316L (EN 1.4404)

Pakning :
stengeplate EPDM (UV og spillvann. best)


mot vegg EPDM celle plast

Spindel: AISI S31803 (EN 1.4462)

Spindelmutter: Sinkfri Bronsje

Alle mål: [mm]

Vi tilbyr skreddersydde løsninger – kontakt oss!

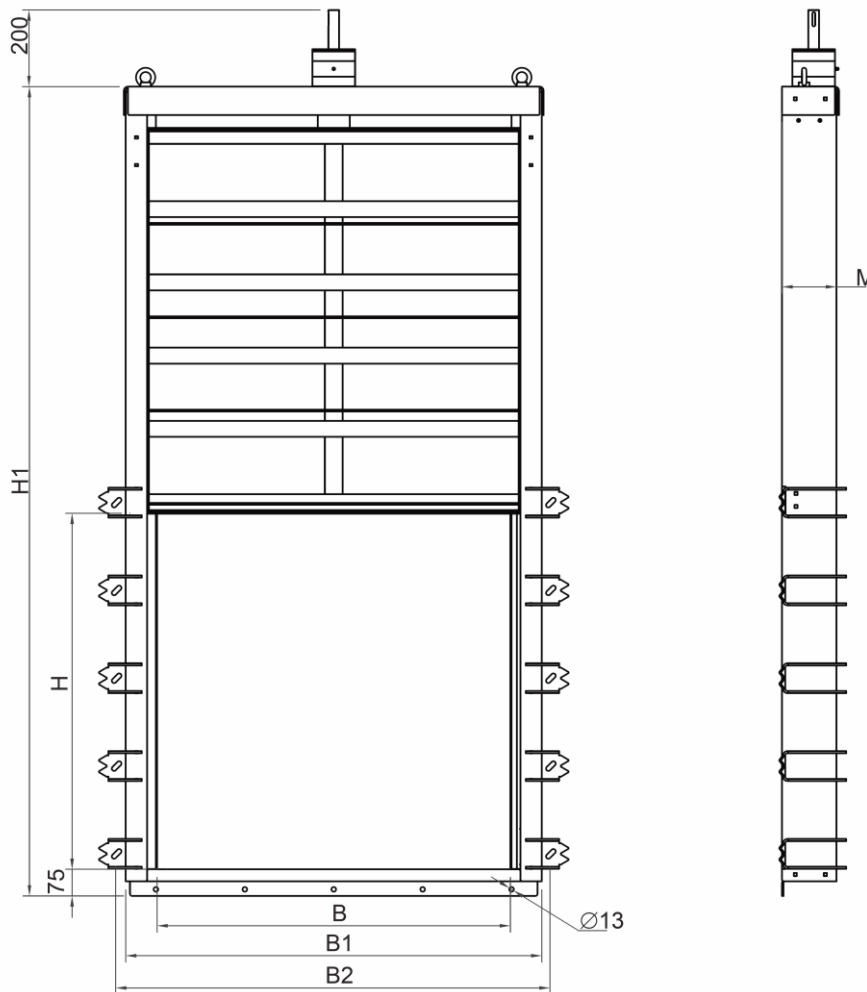

Produktnr	DN	H	H1	B	B1	B2	H	Øs	M	Mom. [Nm]	Omdr n ¹⁾	vekt [kg]	P _{maks} ²⁾ [mVs]
SPM-P-TG0710	710	710	1635	710	850	887	13xØ13	25	142	25	142	100	6
SPM-P-TG0800	800	800	1842	800	960	997	16xØ13	25	142	35	160	130	6
SPM-P-TG1000	1000	1000	2280	1000	1170	1207	19xØ13	30	160	65	167	185	6
SPM-P-TG1200	1200	1200	2683	1200	1370	1407	21xØ13	30	160	90	200	270	6
SPM-P-TG1400	1400	1400	3039	1400	1570	1607	24xØ13	30	160	140	234	234	6

1) antall omdreininger spindel fra lukket til helt åpen posisjon, 2) maks sperretrykk

Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger, brosjyrer eller annet trykket materiell, og forbeholder seg retten til å revidere trykket materiell og endre sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i bekrefte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Reviderte utgaver av produktinformasjonen blir publisert på www.mft.no