




SVM-TG Stengeventil

For avløpsvann og overvann, 1-sidet trykk, spindeloperert

SVLT er utstyrt med selvrensende lomme, som sikrer tett lukking i avløpsvann med partikler. Ventilens topp kan demonteres for ettersyn.






Dimensjon: DN700-1200
merknad: DN100-600 se eget datablad
Trykk maks: Se tabell nedenfor
Trykk retning: 1-sidet
Temperatur: -50°C - +60°C
Betjening: Ikke stigende Spindel
NB: Ratt inngår ikke.
Se tilbehør

Alle mål: [mm]

Materialer

Ventilhus: PEHD 500
Spjeld: 316 eller duplex
Spindel: 316 eller duplex
Spindelmutter: Bronsje (zinkfri)
Ventilpakning: EPDM (VITON)
Toppakning: EPDM
Tetningsring: NBR
Lager/foring: Nylon

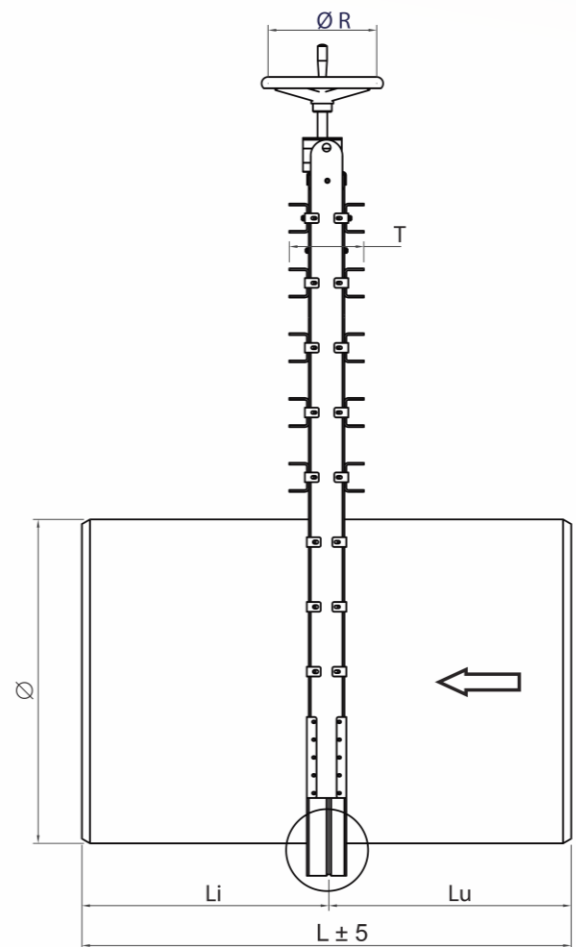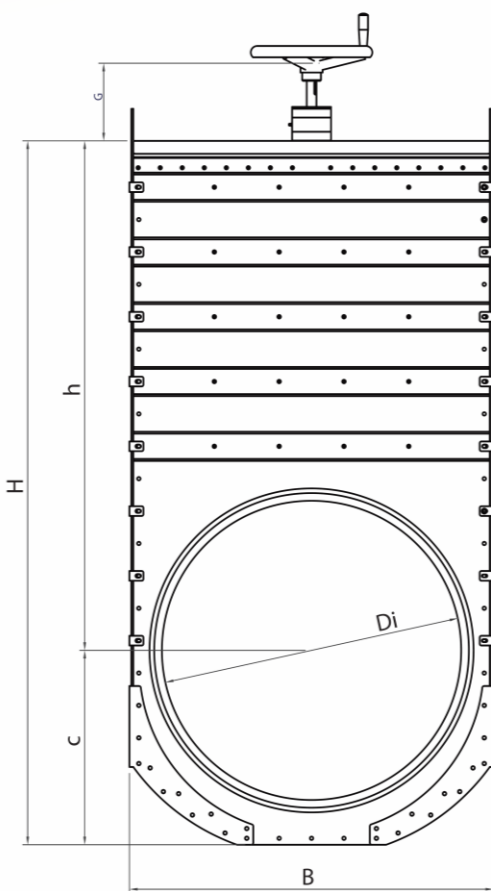

Spjeld i 316 syrefast

Produktnr	DN	Ø	Di	B	H	C	h	G	L	Lu	Li	T	ØS	ØR	m kg	M. Nm	P bar	Rør-type
SVM-TG0710-316	700	710	655,6	800	1578	408	1165	250	1154	548	606	220	25	375	203	40	1	SDR 26
SVM-TG0800-316	800	800	738,8	900	1768	480	1283	250	1278	610	668	210	25	400	264	51	1	SDR 26
SVM-TG0900-316	900	900	831,2	1000	1923	520	1423	250	1398	670	728	210	25	400	341	65	1	SDR 26
SVM-TG1000-316	1000	1000	923,6	1100	2195	600	1595	250	1530	740	790	230	30	400	570	47	0,5	SDR 26
SVM-TG1200-316	1200	1200	1108,2	1300	2553	700	1853	300	1738	838	900	250	30	400	689	67	0,5	SDR 26

Spjeld i Duplex

Produktnr	DN	Ø	Di	B	H	C	h	G	L	Lu	Li	T	ØS	ØR	m kg	M. Nm	P bar	Rør-type
SVM-TG0710-DUPL	700	710	655,6	800	1578	408	1165	250	1154	548	606	220	25	375	203	40	1	SDR 26
SVM-TG0800-DUPL	800	800	738,8	900	1768	480	1283	250	1278	610	668	210	25	400	264	51	1	SDR 26
SVM-TG0900-DUPL	900	900	831,2	1000	1923	520	1423	250	1398	670	728	210	25	400	341	65	1	SDR 26
SVM-TG1000-DUPL	1000	1000	923,6	1100	2195	600	1595	250	1530	740	790	230	30	400	570	47	0,5	SDR 26
SVM-TG1200-DUPL	1200	1200	1108,2	1300	2553	700	1853	300	1738	838	900	250	30	400	689	67	0,5	SDR 26