
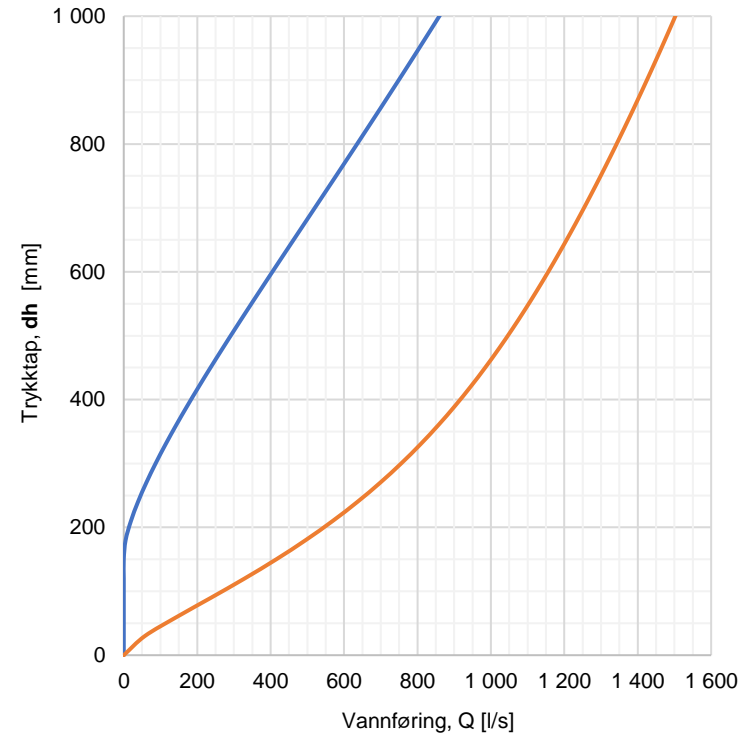


Trykktap

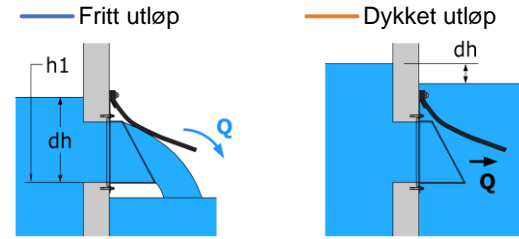

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Hydraulisk data forutsetter at FluidSwing er montert med avstand til kumbunn utløpsside. Hvis tilbakeslagsventilen skal monteres i bunn av kum eller renne, kontakt MFT for data.

Min kumdiаметer min: 2000mm.

Min monteringsåpning: \varnothing 1200mm

Maks sperretrykk

Standard: -

Forsterket: 2,5m

Åpningstrykk: 160 mm

Vekt: 118 kg

Antall/dim monteringsbolter (inngår ikke): 24xM30

Delliste:

A	1 stk	Ventilhus	304
B	1 stk	Løsfleis PN10	304
C	1 stk	Klaff	Neopren

Merk:

Pakning og monteringsbolter inngår ikke



Datablad

Produkt nr:
RL800-304

NRF nr:
-

Versjon:
19-04-2024

Side:
1 av 1

Produkt navn:
Tilbakeslagsventil FluidSwing DN800, med løsfleis PN10, Ventilhus 304

Ytelse/Dimensjon:
DN800 (Id = 805)

MFT
Pionerer i regnvannshåndtering

Opphavsrett
Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. Tegningen må heller ikke benyttes til anbudsgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den kunnskapen våre kunder tilegner seg under prosjektforberedelser, bestilling, kjøp, montering ol. kan kunden ikke nyttiggjøre seg på egenhånd, gjennom senere egen konstruksjon av plagiatet el. Brudd på disse plikter kan medføre både straffe- og erstatningsansvar.

mft.no