


Hydraulisk kurve

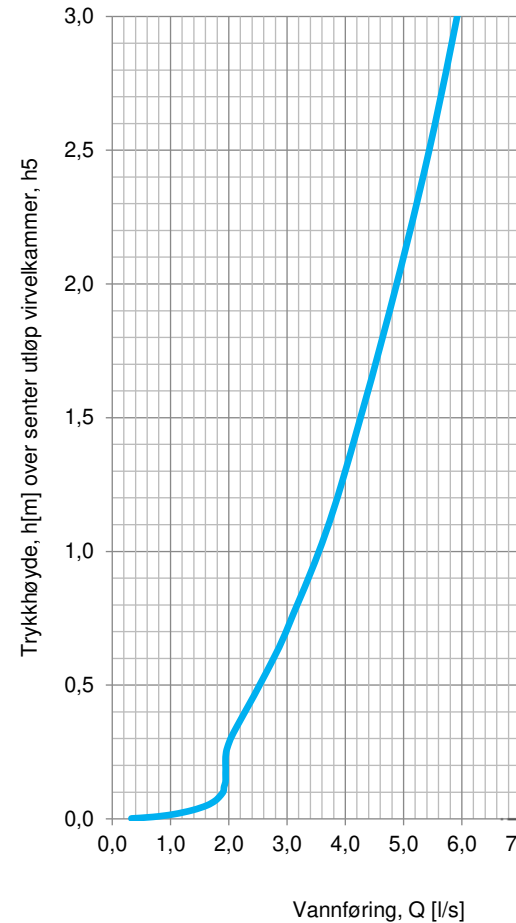

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Oppgitte mål er minimum. Ved manglende oppstrøms sandfang eller høyt innhold av sann/slamm, bør avstanden økes.
- 4) Eventuelt tilbehør vises ikke på tegningen.

Min anbefalt kum diameter, : D-1000mm.

Minste monteringsåpning, Dm: Ø500mm

Minste anbefalte stusslengde, l_{min}: 130mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammer hus	PUR
B	15 stk	Låsebolter	316
C	1 stk	Utløp	PUR

Kapasitetsgaranti:
+/- 5% for vannføring ved hb=1,2m.

Datablad			
Produkt nr: STD4DN80-39		Produkt navn: Virvelkammer FluidVertic Standard, VSU4DN080, PUR, utløp 160 PVC spiss	
NRF nr: 3023794			
Versjon: 22-10-2024	Side: 1 av 1	Ytelse: 3,9 l/s ved 1,2m trykk	
MFT Pionerer i regnvannshåndtering		mft.no	