
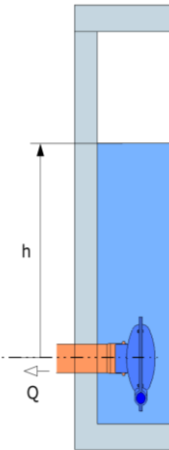


Hydraulisk kurve

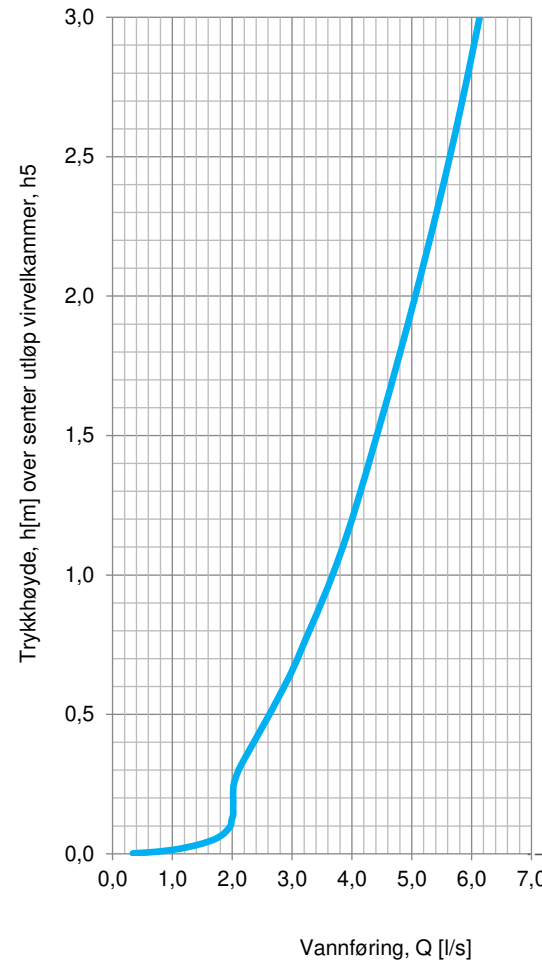

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Oppgitte mål er minimum. Ved manglende oppstrøms sandfang eller høyt innhold av sann/slamm, bør avstanden økes.
- 4) Eventuelt tilbehør vises ikke på tegningen.

Min anbefalt kum diameter, : D-1000mm.


Minste monteringsåpning, Dm: Ø500mm

Minste anbefalte stusslengde, l_{min}: 130mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammer hus	PUR
B	15 stk	Låsebolter	316
C	1 stk	Utløp	PUR

Kapasitetsgaranti:
+/- 5% for vannføring ved hb=1,2m.

Datablad	
Produkt nr: STD4DN80-40	Produkt navn: Virvelkammer FluidVertic Standard, VSU4DN080, PUR, utløp 160 PVC spiss
NRF nr: 3024207	
Versjon: 22-10-2024	Side: 1 av 1
Ytelse: 4,0 l/s ved 1,2m trykk	
 <p>Pionerer i regnvannshåndtering</p>	
<small>Opphavsrett Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. Tegningen må heller ikke benyttes til anbudsgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den kunnskapen våre kunder tilegner seg under prosjektforbereelser, bestilling, kjøp, montering ol. kan kunden ikke nyttiggjøre seg på egenhånd, gjennom senere egen konstruksjon av plagiatet ei. Brudd på disse plikter kan medføre både straffe- og erstatningsansvar.</small>	
mft.no	