


Hydraulisk kurve

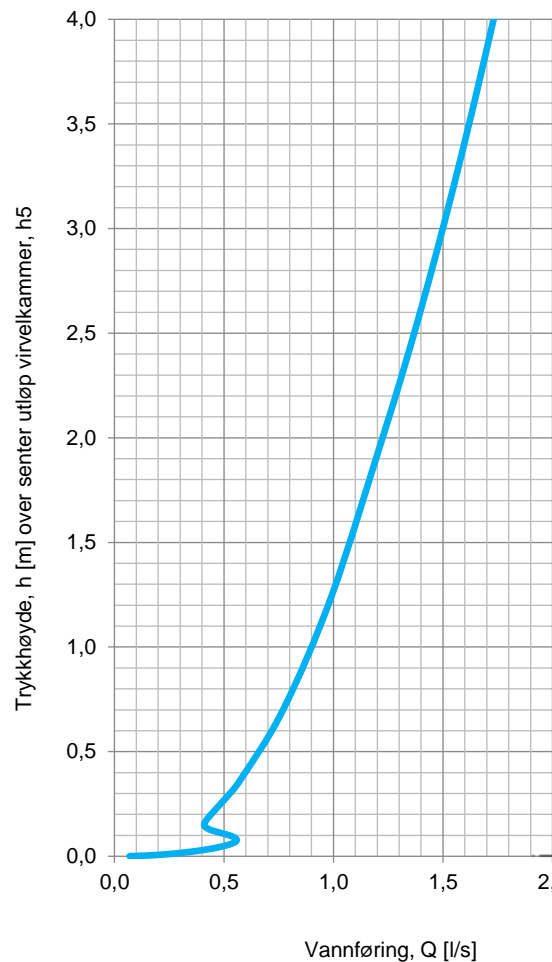

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Oppgitte mål er minimum. Ved manglende oppstrøms sandfang eller høyt innhold av sann/slamm, bør avstanden økes.
- 4) Eventuelt tilbehør vises ikke på tegningen.

Min anbefalt kumdiameter :
D-1000mm.

Minste monteringsåpning, Dm:
Ø400mm

Minste anbefalte stusslengde, l_{min}:
110mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammer hus	PUR
B	11 stk	Låsebolter	316
C	1 stk	Utløp	PUR

Kapasitetsgaranti:
+/- 5% for vannføring ved
hb=1,2m

Datablad	
Produkt nr: STD6DN40-10	Produkt navn: Virvelkammer FluidVertic Standard, VSU6DN040, PUR, utløp 110 PVC spiss
NRF nr: 3024174	
Versjon: 21-10-2024	Side: 1 av 1
Ytelse: 1,0 l/s ved 1,2m trykk	
<p>Pionerer i regnvannshåndtering</p>	
<p><small>Opphavsrett Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. Tegningen må heller ikke benyttes til anbudgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den kunnskapen våre kunder tilegner seg under prosjektforbereelser, bestilling, kjøp, montering ol. kan kunden ikke nyttiggjøre seg på egenhånd, gjennom senere egen konstruksjon av plagiater el. Brudd på disse plikter kan medføre både straffe- og erstatningsansvar.</small></p>	
mft.no	