
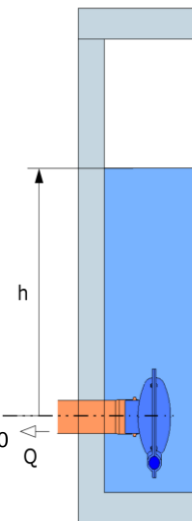


Hydraulisk kurve

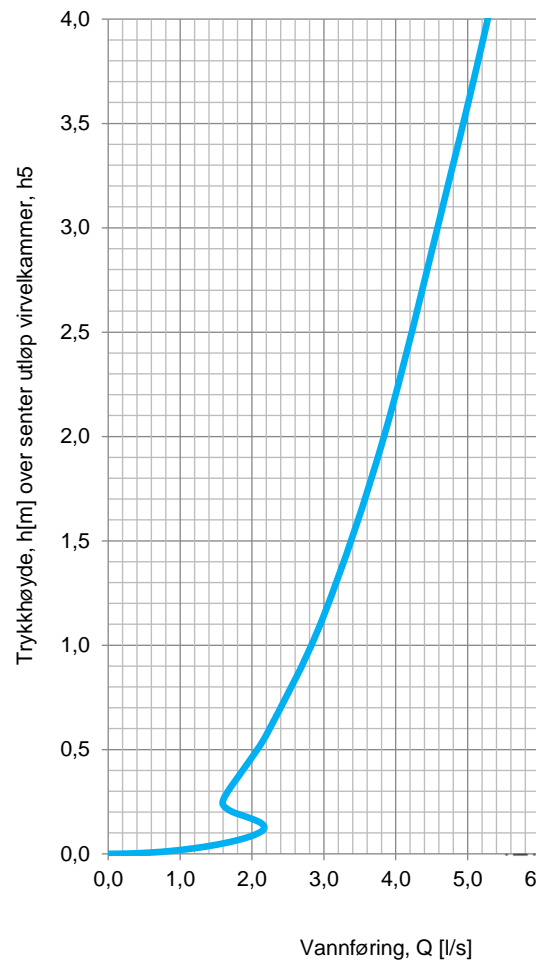

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Oppgitte mål er minimum. Ved manglende oppstrøms sandfang eller høyt innhold av sann/slam, bør avstanden økes.
- 4) Eventuelt tilbehør vises ikke på tegningen.

Min anbefalt kum diameter, : D-1000mm.

Minste monteringsåpning, Dm: ø500mm

Minste anbefalte stusslengde, l_{min}: 130mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammer hus	PUR
B	17 stk	Låsebolter	316
C	1 stk	Utløp	PUR

Datablad			
Produkt nr: STD6DN65-31		Produkt navn: Virvelkammer FluidVertic Standard, VSU6DN065, PUR, utløp 160 PVC spiss	
NRF nr: 3023671			
Versjon: 22-10-2024	Side: 1 av 1	Ytelse: 3,1 l/s ved 1,2m trykk	
 Pioneerer i regnvannshåndtering		<small> Opphavsrett Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. Tegningen må heller ikke benyttes til anbudsgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den kunnskapen våre kunder tilegner seg under prosjektforberedelser, bestilling, kjøp, montering ol. kan kunden ikke nyttiggjøre seg på egenhånd, gjennom senere egen konstruksjon av plagiater el. Brudd på disse pliktene kan medføre både straffe- og erstatningsansvar. </small>	