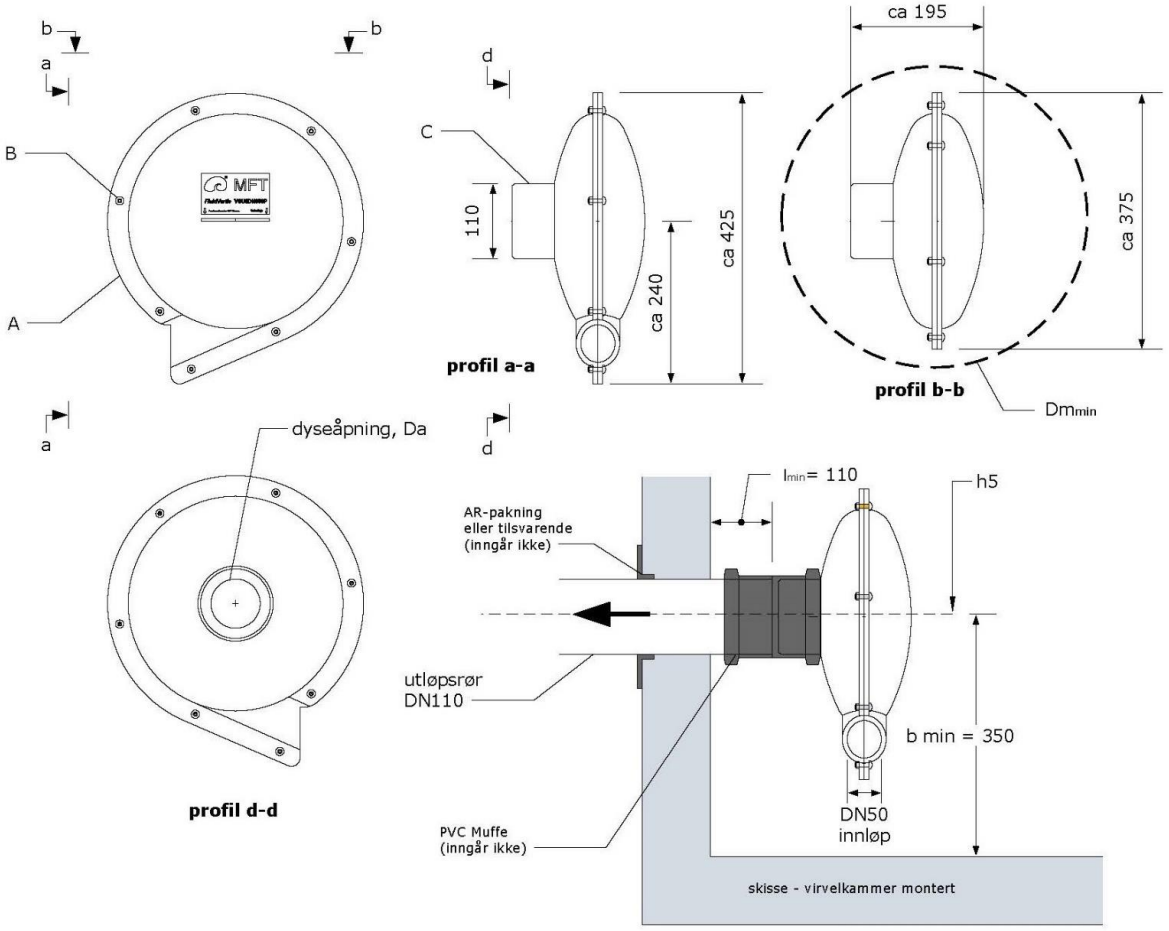

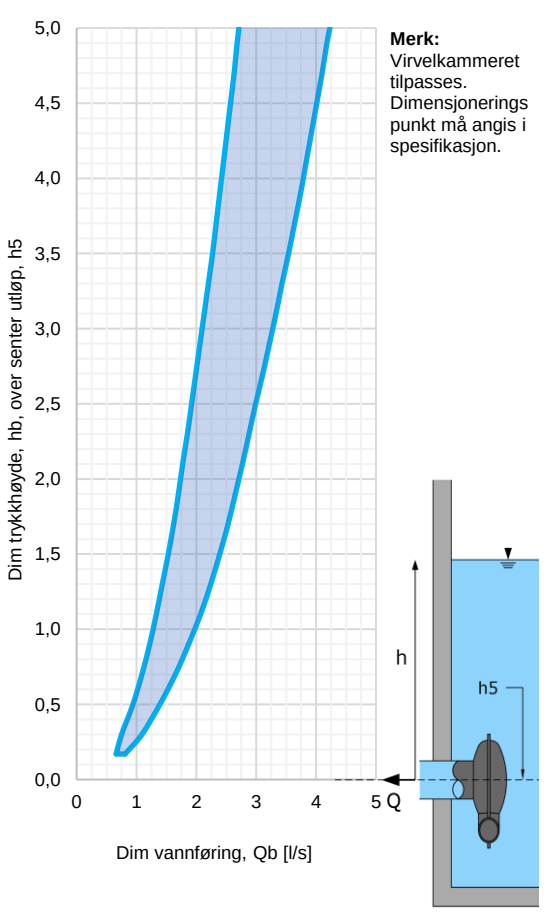

Merk:
Virvelkammeret tilpasses. Dimensjonerings punkt må angis i spesifikasjon.

Anmerkninger:
1) Montering ihht monteringsanvisning
2) Alle mål i [mm]
3) Tilpasset produkt.
Dimensjoneringskriterier må angis i spesifikasjon.

Min kumdiameter : ø1000mm.

Min monterings-
åpning, DM_{min}: ø400mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammerhus	PUR
B	7 stk	Bolter	316
C	1 stk	Utløp, spiss	PUR

Tilbehør:

D	1 stk	Monteringsplate	PUR
E	1 stk	Pakning	Celleplast
F	8 stk	Eks bolter	316
G	1 stk	Fyllstykke	PE

Tilpasset produkt
Dimensjoneringskriterier

Dim. vannføring. Qb (l/s): _____

Dim. Trykk høyde hb (m): _____

Utløp med spiss for montering mot muffe, inngår som standard.

Tilbehør:

Monteringsplate (Ja/Nei): ____

Fyllstykke for monteringsplate tilpasset Kumdiameter,
Dk (m) : _____

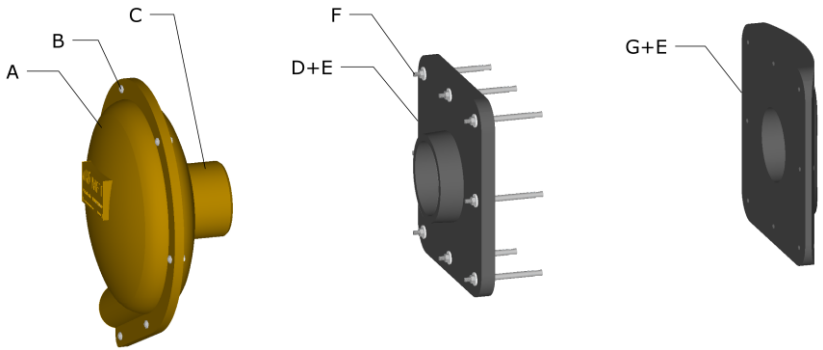

Datablad

Produkt nr: VSU6DN050P-110		Produkt navn: Vertikalt virvelkammer FluidVertic VSU VSU6DN50P-110, PUR, TILPASSET
NRF nr: -		
Versjon: 16-08-2021	Side: 1 av 1	Ytelse/Dimensjon: D-110 utløp (dim 110 PVC spiss)

MFT
Pionerer i regnvannshåndtering

Opphavsrett
Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning.

Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger, brosjyrer eller annet trykket materiell, og forbeholder seg retten til å revidere trykket materiell og endre sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i bekreftede ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres.

mft.no