



ALU Stigebord

Regulerbar terskel





Montering: Mot vegg  
Oppstrøms og Nedstrøms  
Dimensjon: tilpasses  
Trykk maks <sup>1)</sup>:  $H_{maks}$  : Avhengig av terskellengde, B  
Trykk retning: 2-sidet  
Tetthetsklasse.:  
Tetting: 3 sider (nede + sider)  
Betjening: Manuell

**Materialer**  
Ramme: AISI 316L (EN 1.4404)  
Stengeplater: Aluminium AlMgSi 0,5




Pakning :  
stengeplate EPDM  
mot vegg EPDM celle plast

1): maks vanntrykk,  $H_{maks}$ : 5 mVs (B=1,5m), 2,0 mVs (B=2,0m), 1,0 mVs (B=2,5m), 0,75mVs (B=3,0m)

Alle mål: [mm]

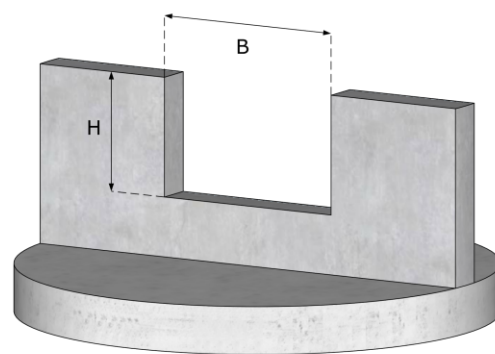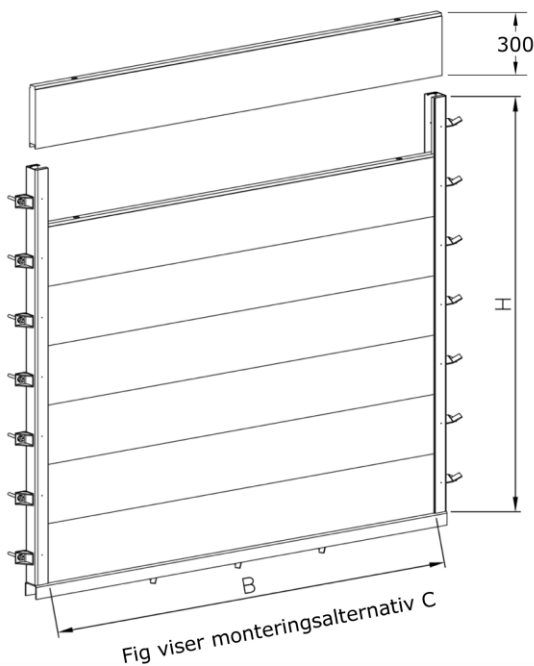

Monteres mot utsparing i kumvegg / terskel  
Dim utsparing (maks lysåpning): H x B

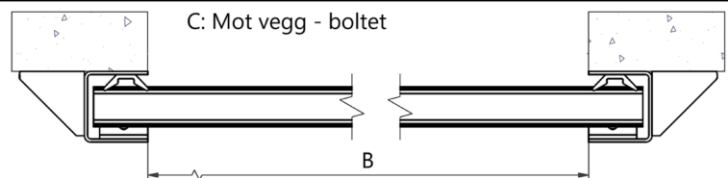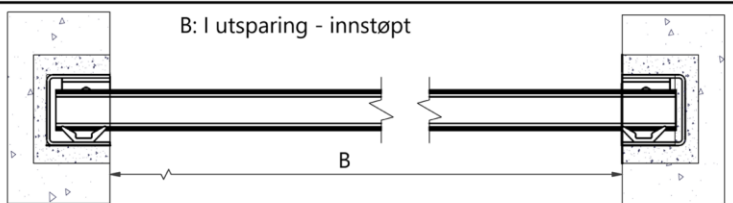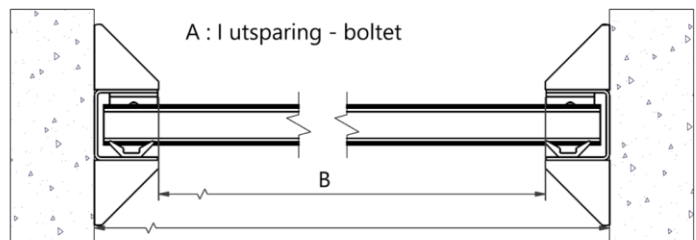

Produktnr	H	B
SB-ALU-Spec	tilpasses	tilpasses

Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger, brosjyrer eller annet trykket materiell, og forbeholder seg retten til å revidere trykket materiell og endre sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i bekrefte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Reviderte utgaver av produktinformasjonen blir publisert på [www.mft.no](http://www.mft.no)